SCHEDA TECNICA PRODOTTO	Revisione n°	1
	Data	02/03/2015

CORDOLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI

CE

Nome Commerciale	CORDOLO CICLO
Linea	CORDONATA
Finiture disponibili	LISCIA
Peso (kg/prezzo)	39
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1340

FORMA E DIMENSIONI (UNI EN 1340 p.to 5.2)		PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (UNI EN 1340 p.to 5.3)	
Lunghezza	330mm ± 1% (con un massimo di 10 mm)	Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	Classe 3D
Larghezza	170/370mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza caratteristica a flessione	Classe 1S (≥3,5 MPa)
Altezza	250mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza minima a flessione	Classe 1S (≥2,8 MPa)
Scostamento di planarità	5,0 mm/m	Resistenza all'abrasione	Classe 1F
Scostamento rettilineità	5,0 mm/m	Scivolamento/sittamento	Soddisfacente
		Emissioni di amianto	Assente
		Conduttività termica	Non pertinente
		Reazione al fuoco	Classe A1
		Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente



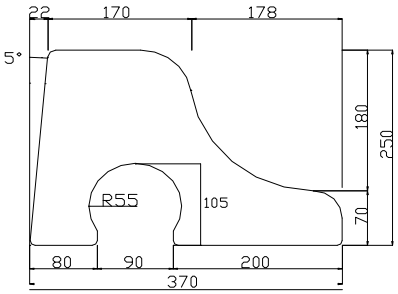

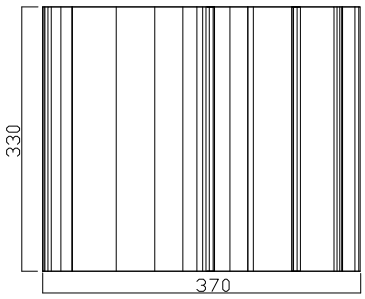

Voce di capitolato:

Fornitura di elementi spartitraffico invalicabili prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso, di lunghezza pari a mm 330 sezione di mm 170/330 altezza di mm 250.
Il manufatto presenta sul versante carreggiata veicolare un'inclinazione scansaruote di 5° e su lato pista ciclabile o percorso promiscuo ciclabile/pedonale una sagoma opportunamente arrotondata per limitare il momento critico in caso di ribaltamento del ciclista.
L'elemento risponde ai requisiti d'invalicabilità e di delimitazione previsti nel DM 557 del 30/11/1999.
Gli elementi sono posati in opera su fondazione di calcestruzzo e rifianco di 5 cm, inoltre sono idonei all'uso su pavimentazione esistente, utilizzati in appoggio su cordolo continuo di allettamento di calcestruzzo con inserita longitudinalmente barra metallica stabilizzante.

L'azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso di un Sistema Qualità aziendale certificato secondo la Norma UNI EN Iso 9001 rilasciata da ente terzo accreditato ACCREDIA e produrre una dichiarazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 1340 .
La Direzione Lavori può chiedere che vengano utilizzati Cordoli di qualità e garanzia uguali o comunque non inferiori a quelli offerti dalla 4D Srl.

4D S.r.l.

Sede Legale: Via Brenta, 3 - 35010 Pieve di Curtarolo (PD) **Sede Operativa:** Via Capitello, 60 - 45100 Sarzano di Rovigo (RO)
Tel. 0425.1885808 - 0425.490 364 - Fax 0425.1885819 C.F. / P. IVA: 04813510288 - REA PD: 420436
ordini@4dpavimentazioni.com - www.4dpavimentazioni.com