


CORDOLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI



Nome Commerciale	CORDOLO 12/24
Linea	BINDERI
Finiture disponibili	LISCIA
Peso (kg/prezzo)	GRIGIO-PORFIDEA kg/pz 68 – CALLIDA kg/pz 62
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1340

FORMA E DIMENSIONI (UNI EN 1340 p.to 5.2)		PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (UNI EN 1340 p.to 5.3)	
Lunghezza	1000mm \pm 1% (con un massimo di 10 mm)	Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	Classe 3D
Larghezza	120mm \pm 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza caratteristica a flessione	Classe 1S (\geq 3,5 MPa)
Altezza	240mm \pm 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza minima a flessione	Classe 1S (\geq 2,8 MPa)
Scostamento di planarità	5,0 mm/m	Resistenza all'abrasione	Classe 1F
Scostamento rettilineità	5,0 mm/m	Scivolamento/sittamento	Soddisfacente
		Emissioni di amianto	Assente
		Conduttività termica	Non pertinente
		Reazione al fuoco	Classe A1
		Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente

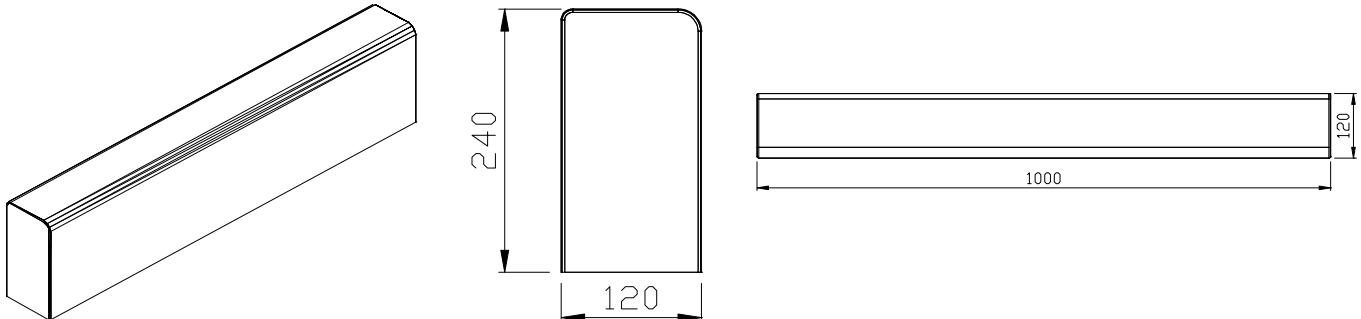

Voce di capitolato:

Fornitura di cordonata realizzata in calcestruzzo con miscele pregiate di granulati lapidei e pigmenti inorganici in grado di mantenere nel tempo la colorazione, aventi sezione di mm 120 (larghezza) per mm 240 (altezza), una lunghezza pari a mm 1000.

Nei tratti in curva potranno essere richieste cordonate di lunghezza diversa e/o raggio di curvatura prestabili ed aventi la stessa sezione delle cordonate principali.

L'azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso di un Sistema Qualità aziendale certificato secondo la Norma UNI EN Iso 9001 rilasciata da ente terzo accreditato ACCREDIA e produrre una dichiarazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 1340.

La Direzione Lavori può chiedere che vengano utilizzati Cordoli di qualità e garanzia uguali o comunque non inferiori a quelli offerti dalla 4D Srl.

4D S.r.l.

Sede Legale: Via Brenta, 3 - 35010 Pieve di Curtarolo (PD) **Sede Operativa:** Via Capitello, 60 - 45100 Sarzana di Rovigo (RO)
Tel. 0425.1885808 - 0425.490 364 - Fax 0425.1885819 C.F. / P. IVA: 04813510288 - REA PD: 420436

ordini@4dpavimentazioni.com - www.4dpavimentazioni.com