




SCHEDA TECNICA PRODOTTO	Revisione n°	1
	Data	02/03/2015
CORDOLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI		CE

Nome Commerciale	CORDOLO CICLO L 50
Linea	ELEMENTI SPECIALI
Finiture disponibili	LISCIA
Peso (kg/prezzo)	140
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1340

FORMA E DIMENSIONI (UNI EN 1340 p.to 5.2)		PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (UNI EN 1340 p.to 5.3)	
Lunghezza	500mm ± 1% (con un massimo di 10 mm)	Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	Classe 3D
Larghezza	500mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza caratteristica a flessione	Classe 1S (≥3,5 MPa)
Altezza	300/130mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza minima a flessione	Classe 1S (≥2,8 MPa)
Scostamento di planarità	5,0 mm/m	Resistenza all'abrasione	Classe 1F
Scostamento rettilineità	5,0 mm/m	Scivolamento/sittamento	Soddisfacente
		Emissioni di amianto	Assente
		Conduttività termica	Non pertinente
		Reazione al fuoco	Classe A1
		Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente

Pianta

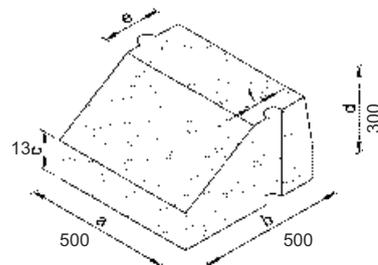

Voce di capitolato:

Fornitura di cordolata realizzata in elementi prefabbricati di calcestruzzo, avente sezione di mm 500 (larghezza) per mm 300/130 (altezza) e una lunghezza pari a mm 500, idoneo per la separazione della sede stradale con la pista ciclabile. L'elemento avrà incastri laterali idonei ad eseguire il montaggio a regola d'arte senza stuccatura delle giunture.

L'azienda fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso di un Sistema Qualità aziendale certificato secondo la Norma UNI EN Iso 9001 rilasciata da ente terzo accreditato ACCREDIA e produrre una dichiarazione di conformità del prodotto alla norma UNI EN 1340 .
La Direzione Lavori può chiedere che vengano utilizzati Cordoli di qualità e garanzia uguali o comunque non inferiori a quelli offerti dalla 4D Srl.

4D S.r.l.

Sede Legale: Via Brenta, 3 - 35010 Pieve di Curtarolo (PD) **Sede Operativa:** Via Capitello, 60 - 45100 Sarzano di Rovigo (RO)
Tel. 0425.1885808 - 0425.490 364 - Fax 0425.1885819 C.F. / P. IVA: 04813510288 - REA PD: 420436

ordini@4dpavimentazioni.com - www.4dpavimentazioni.com